



Katalog techniczny

POLSKA 10/2024

grzejniki łazienkowe



PURMO

GROUP

LIDER NA ŚWIATOWYM RYNKU GRZEJNIKÓW

Marka Purmo należy do koncernu Purmo Group produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki kanałowe, grzejniki kolumnowe i elektryczne, a także ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe oraz system rurowy.

wy. Purmo Group posiada zakłady produkcyjne w 12 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Zatrudnia ponad 3300 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Swoją silną i stabilną pozycję rynkową koncern osiągnął dzięki nieustannej dbałości o jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań. Największa fabryka Purmo Group mieści się w Rybniku.

grzejniki łazienkowe

przegląd typów4



Santorini, Santorini A..... 8



Santorini M.....10



Santorini C.....12




Santorini C M.....14



Kea.....16




Ratea.....18




Mauritius.....20




Java.....22



Muna.....24



Flores CH.....26



Flores C CH.....28

grzejniki łazienkowe

przegląd typów4



Elato.....30




Apolima.....32




Apia.....34




Leros.....36




Evia.....38




Banga.....40



Banga C.....42



Banga M.....44



Banga C M.....46

informacje dodatkowe

współczynniki korekcyjne.....48

bloki zaworowe i grzałki do grzejników.....49

akcesoria.....51

kolory.....52

system jakości.....53

Przegląd typów



Santorini

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750, 900



Santorini A

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
714, 1134

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750




Santorini M

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750, 900

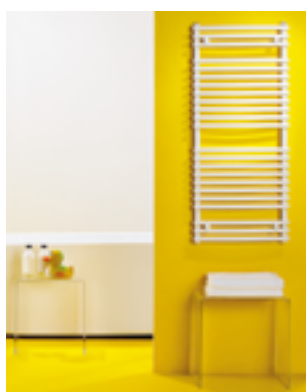


Santorini C

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
399, 498, 596, 742, 887

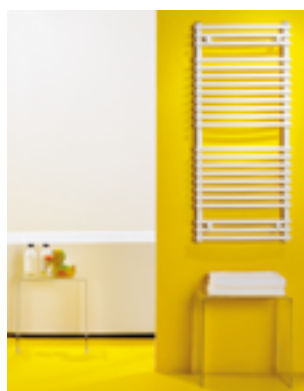

Santorini C M

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
399, 498, 596, 742, 887



Kea

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1022, 1262, 1502, 1742

szerokość [mm]:
600, 750, 900



Ratea

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
796, 1196, 1756

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Mauritius

3 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1194, 1754, 2154

szerokość [mm]:
500, 600, 750, 900

*dla grzejników poziomych

Przegląd typów




Java

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
700, 912, 1336,
1548, 1760, 1972

szerokość [mm]:
400, 500, 600

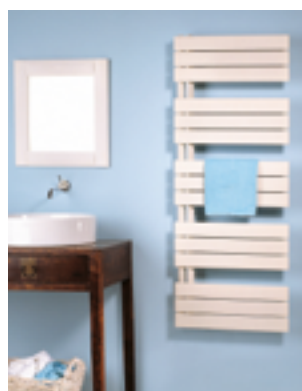

Elato

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
830, 1130, 1430, 1730

szerokość [mm]:
450, 600



Muna

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
530*, 680*, 905, 1205,
1650, 1730, 2030

szerokość [mm]:
500, 600, 800,
1000*, 1200*



Apolima

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
830, 1130, 1430, 1730

szerokość [mm]:
650, 800



Flores CH

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
770, 1150, 1430, 1755

szerokość [mm]:
500, 600



Apia

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
1196, 1756

szerokość [mm]:
500, 600, 750, 900



Flores C CH

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
770, 1150, 1430, 1755

szerokość [mm]:
500, 600



Leros

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
1224, 1812

szerokość [mm]:
600

Przegląd typów



Evia

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1357, 1657

szerokość [mm]:
600



Banga M

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750



Banga

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750



Banga C M

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750



Banga C

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750

Przeegląd typów

	Santorini	Santorini A	Santorini M	Santorini C	Santorini C M	Kea	Ratea	Mauritius	Java	Muna	Flores CH	Flores C CH	Elato	Apolima	Apia	Leros	Evia	Banga	Banga C	Banga M	Banga C M
maksymalne ciśnienie robocze [bar]	10	10	10	10	10	10	10	10	8	4	8	8	4	4	10	10	4	8	8	8	8
liczba przyłączy	4	6	6	4	6	4	4	3	2	2	4	4	4	2	6	6	2	4	4	6	6
podłączenie dolne	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
podłączenie dolne o rozstawie przyłączy 50 mm	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
podłączenie boczne prawe lub lewe	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podłączenie dolne środkowe o rozstawie przyłączy 50 mm	-	-	x	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x
odpowietrznik - średnica	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
liczba zawiesz w komplecie	3	3	3	4	4	4	3	2 lub 3 + zestaw podłogowy	4	4	4	4	2	2	4	4	2	3	4	3	4

moce cieplne grzejników

Moce cieplne grzejników Purmo zostały określone zgodnie z PN-EN 442 na podstawie pomiarów w laboratorium. Jako parametry odniesienia zostały przyjęte temperatury 75/65/20 °C.

Moc cieplną grzejników dla innych parametrów można obliczyć z podanego poniżej wzoru:

$$\Phi = \Phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

gdzie:

Φ - moc cieplna grzejnika [W]

Φ_n - moc cieplna grzejnika określona na podstawie pomiarów zgodnie z PN-EN 442 [W]

Δt - arytmetyczna lub logarytmiczna różnica temperatur [K]

Δt_n - arytmetyczna różnica temperatur 50 [K]

obliczona dla temperatur odniesienia 75/65/20 °C

n - wykładnik potęgowy charakterystyczny dla danego typu grzejnika

Wskazówka

Jeśli warunek $c = \frac{t_p - t_i}{t_z - t_i} < 0,7$ jest spełniony,

to różnicę temperatur Δt należy obliczać według wzoru: $\Delta t_{\text{logarytmiczna}} = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$


a jeśli jest on nie spełniony to Δt należy obliczać według wzoru: $\Delta t_{\text{arytmetyczna}} = \frac{t_z + t_p}{2} - t_i$

gdzie:

t_z - temperatura wody zasilającej grzejnik [°C]

t_p - temperatura wody powracającej z grzejnika [°C]

t_i - temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C]



SANTORINI I SANTORINI A

Proste linie Santorini sprawiają, że grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki.

Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy bez konieczności przerabiania instalacji. Model dostępny z przyłączami bocznymi z prawej lub lewej strony.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" (6 otworów 1/2" dla Santorini A)
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający (Santorini A - trzy korki zaślepiające)
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V



Grzejniki Santorini i Santorini A na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.


SANTORINI I SANTORINI A

widok z przodu

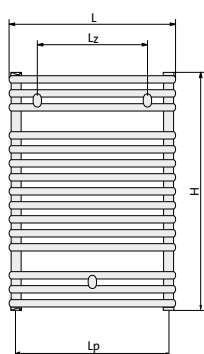


Santorini

widok z boku




Santorini

widok z góry




Santorini




Santorini A

widok z przodu



Santorini A

widok z boku



Santorini A

wymiary w mm

SA. 07 ..

SA. 11 ..

SAN 15 ..


SAN 18 ..

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
SAN 07 04	314	168	714	400	546	250	360	2,3	5,8	15	F3NA007004000000
SAN 07 05	374	196	714	500	546	350	460	2,8	6,8	15	F3NA007005000000
SAN 07 06	437	223	714	600	546	450	560	3,2	7,8	15	F3NA007006000000
SAN 07 07	529	272	714	750	546	600	710	3,9	9,2	15	F3NA007007500000
SAN 07 09	617	319	714	900	546	750	860	4,6	10,6	15	F3NA007009000000
SAN 11 04	481	250	1134	400	966	250	360	3,8	8,9	23	F3NA011004000000
SAN 11 05	568	289	1134	500	966	350	460	4,5	10,4	23	F3NA011005000000
SAN 11 06	663	339	1134	600	966	450	560	5,3	11,8	23	F3NA011006000000
SAN 11 07	802	412	1134	750	966	600	710	6,4	13,9	23	F3NA011007500000
SAN 11 09	937	485	1134	900	966	750	860	7,5	16	23	F3NA011009000000
SAN 15 04	623	322	1470	400	1302	250	360	5,2	11,3	29	F3NA015004000000
SAN 15 05	733	371	1470	500	1302	350	460	6,1	13,3	29	F3NA015005000000
SAN 15 06	856	435	1470	600	1302	450	560	7,0	15,2	29	F3NA015006000000
SAN 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	710	8,2	18,0	29	F3NA015007500000
SAN 15 09	1208	620	1470	900	1302	750	860	9,5	20,9	29	F3NA015009000000
SAN 18 04	755	385	1764	400	1596	250	360	6,2	13,5	36	F3NA018004000000
SAN 18 05	886	447	1764	500	1596	350	460	7,5	15,8	36	F3NA018005000000
SAN 18 06	1035	523	1764	600	1596	450	560	8,5	18,2	36	F3NA018006000000
SAN 18 07	1252	635	1764	750	1596	600	710	9,9	21,7	36	F3NA018007500000
SAN 18 09	1462	745	1764	900	1596	750	860	11,3	25,2	36	F3NA018009000000

SAA 07 04 R	314	168	714	400	546	250	500	2,3	5,8	15	F3UAB07004000000
SAA 07 05 R	374	196	714	500	546	350	500	2,8	6,8	15	F3UAB07005000000
SAA 07 06 R	437	223	714	600	546	450	500	3,2	7,8	15	F3UAB07006000000
SAA 07 07 R	529	272	714	750	546	600	500	3,9	9,2	15	F3UAB07007500000
SAA 11 04 R	481	250	1134	400	966	250	500	3,8	8,9	23	F3UAB11004000000
SAA 11 05 R	568	289	1134	500	966	350	500	4,5	10,4	23	F3UAB11005000000
SAA 11 06 R	663	339	1134	600	966	450	500	5,3	11,8	23	F3UAB11006000000
SAA 11 07 R	802	412	1134	750	966	600	500	6,4	13,9	23	F3UAB11007500000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.
Grzejniki **Santorini A** są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” (końcówka kodu zamówienia ...00) i „lewą” (końcówka kodu zamówienia ...10).



SANTORINI M

Santorini M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 6 otworów z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : trzy zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", trzy korki zaślepiające
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




Grzejniki Santorini M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

SANTORINI M


widok z przodu

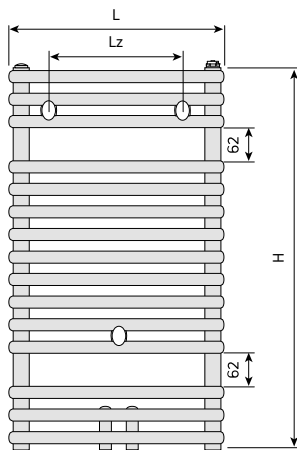

widok z boku

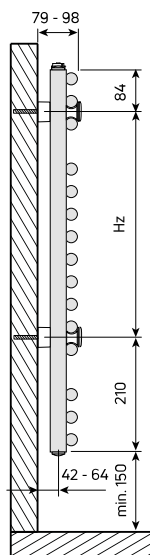

widok z góry



wymiary w mm




SAN M 07 ..



SAN M 11 ..



SAN M 15 ..




SAN M 18 ..

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
SAN M 07 04	314	168	714	400	546	250	50 / 360	2,3	5,8	15	F3NE007004000000
SAN M 07 05	374	196	714	500	546	350	50 / 460	2,8	6,8	15	F3NE007005000000
SAN M 07 06	437	223	714	600	546	450	50 / 560	3,2	7,8	15	F3NE007006000000
SAN M 07 07	529	272	714	750	546	600	50 / 710	3,9	9,2	15	F3NE007007500000
SAN M 07 09	617	319	714	900	546	750	50 / 860	4,6	10,6	15	F3NE007009000000
SAN M 11 04	481	250	1134	400	966	250	50 / 360	3,8	8,9	23	F3NE011004000000
SAN M 11 05	568	289	1134	500	966	350	50 / 460	4,5	10,4	23	F3NE011005000000
SAN M 11 06	663	339	1134	600	966	450	50 / 560	5,3	11,8	23	F3NE011006000000
SAN M 11 07	802	412	1134	750	966	600	50 / 710	6,4	13,9	23	F3NE011007500000
SAN M 11 09	937	485	1134	900	966	750	50 / 860	7,5	16	23	F3NE011009000000
SAN M 15 04	623	322	1470	400	1302	250	50 / 360	5,2	11,3	29	F3NE015004000000
SAN M 15 05	733	371	1470	500	1302	350	50 / 460	6,1	13,3	29	F3NE015005000000
SAN M 15 06	856	435	1470	600	1302	450	50 / 560	7,0	15,2	29	F3NE015006000000
SAN M 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	50 / 710	8,2	18,0	29	F3NE015007500000
SAN M 15 09	1208	620	1470	900	1302	750	50 / 860	9,5	20,9	29	F3NE015009000000
SAN M 18 04	755	385	1764	400	1596	250	50 / 360	6,2	13,5	36	F3NE018004000000
SAN M 18 05	886	447	1764	500	1596	350	50 / 460	7,5	15,8	36	F3NE018005000000
SAN M 18 06	1035	523	1764	600	1596	450	50 / 560	8,5	18,2	36	F3NE018006000000
SAN M 18 07	1252	635	1764	750	1596	600	50 / 710	9,9	21,7	36	F3NE018007500000
SAN M 18 09	1462	745	1764	900	1596	750	50 / 860	11,3	25,2	36	F3NE018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



SANTORINI C

Okrągłe kolektory poziome modelu Santorini C wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowi lekkości i elegancji.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak wygięty, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




Grzejniki Santorini C na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

SANTORINI C


widok z przodu

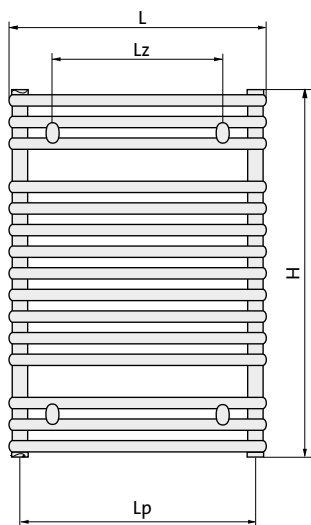

widok z boku

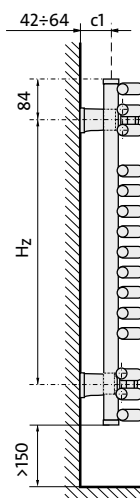

widok z góry



L [mm]	c1 [mm]	C [mm]
399	88-103	61
498	96-111	69
596	105-120	78
742	123-138	96
887	141-156	114

H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy


wymiary w mm




SAC 07 ..



SAC 11 ..




SAC 15 ..



SAC 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
SAC 07 04	314	168	714	399	546	220	353	2,3	5,8	15	F3VA007004000000
SAC 07 05	374	196	714	498	546	320	451	2,8	6,8	15	F3VA007005000000
SAC 07 06	437	223	714	596	546	420	548	3,2	7,8	15	F3VA007006000000
SAC 07 07	529	272	714	742	546	565	691	3,9	9,2	15	F3VA007007500000
SAC 07 09	617	319	714	887	546	730	835	4,6	10,6	15	F3VA007009000000
SAC 11 04	481	250	1134	399	966	220	353	3,8	8,9	23	F3VA011004000000
SAC 11 05	568	289	1134	498	966	320	451	4,5	10,4	23	F3VA011005000000
SAC 11 06	663	339	1134	596	966	420	548	5,3	11,8	23	F3VA011006000000
SAC 11 07	802	412	1134	742	966	565	691	6,4	13,9	23	F3VA011007500000
SAC 11 09	937	485	1134	887	966	730	835	7,5	16,0	23	F3VA011009000000
SAC 15 04	623	322	1470	399	1302	220	353	5,2	11,3	29	F3VA015004000000
SAC 15 05	733	371	1470	498	1302	320	451	6,1	13,3	29	F3VA015005000000
SAC 15 06	856	435	1470	596	1302	420	548	7,0	15,2	29	F3VA015006000000
SAC 15 07	1035	528	1470	742	1302	565	691	8,2	18,0	29	F3VA015007500000
SAC 15 09	1208	620	1470	887	1302	730	835	9,5	20,9	29	F3VA015009000000
SAC 18 04	755	385	1764	399	1596	220	353	6,2	13,5	36	F3VA018004000000
SAC 18 05	886	447	1764	498	1596	320	451	7,5	15,8	36	F3VA018005000000
SAC 18 06	1035	523	1764	596	1596	420	548	8,5	18,2	36	F3VA018006000000
SAC 18 07	1252	635	1764	742	1596	565	691	9,9	21,7	36	F3VA018007500000
SAC 18 09	1462	745	1764	887	1596	730	835	11,3	25,2	36	F3VA018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



SANTORINI C M

Okrągłe kolektory poziome modelu Santorini C M wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowi lekkości i elegancji.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 6 otworów z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak wygięty, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




Grzejniki Santorini C M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

SANTORINI C M


widok z przodu

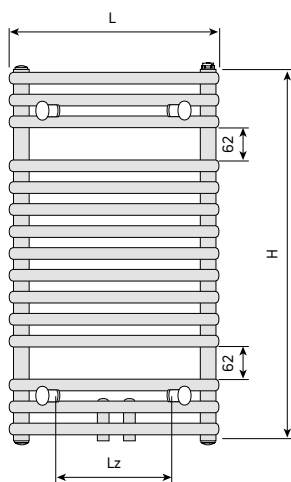

widok z boku



widok z góry



L [mm]	c1 [mm]	C [mm]
399	88-103	83
498	96-111	91
596	105-120	100
742	123-138	118
887	141-156	136

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

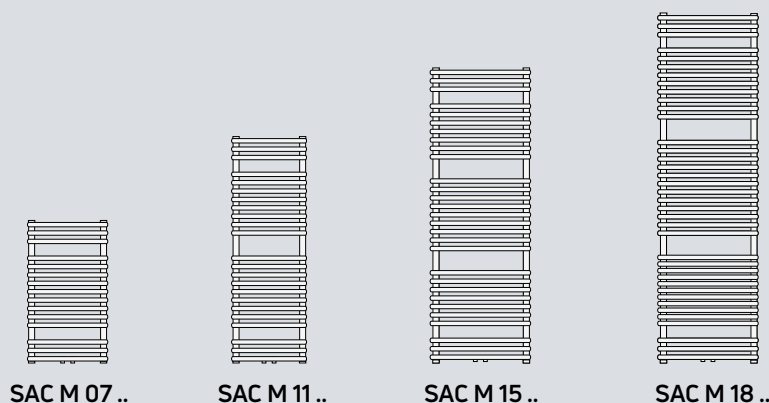

SAC M 07 ..


SAC M 11 ..

SAC M 15 ..

SAC M 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
SAC M 07 04	314	168	714	399	546	220	50 / 353	2,3	5,8	15	F5VE007004000000
SAC M 07 05	374	196	714	498	546	320	50 / 451	2,8	6,8	15	F5VE007005000000
SAC M 07 06	437	223	714	596	546	420	50 / 548	3,2	7,8	15	F5VE007006000000
SAC M 07 07	529	272	714	742	546	565	50 / 691	3,9	9,2	15	F5VE007007500000
SAC M 07 09	617	319	714	887	546	730	50 / 835	4,6	10,6	15	F5VE007009000000
SAC M 11 04	481	250	1134	399	966	220	50 / 353	3,8	8,9	23	F5VE011004000000
SAC M 11 05	568	289	1134	498	966	320	50 / 451	4,5	10,4	23	F5VE011005000000
SAC M 11 06	663	339	1134	596	966	420	50 / 548	5,3	11,8	23	F5VE011006000000
SAC M 11 07	802	412	1134	742	966	565	50 / 691	6,4	13,9	23	F5VE011007500000
SAC M 11 09	937	485	1134	887	966	730	50 / 835	7,5	16,0	23	F5VE011009000000
SAC M 15 04	623	322	1470	399	1302	220	50 / 353	5,2	11,3	29	F5VE015004000000
SAC M 15 05	733	371	1470	498	1302	320	50 / 451	6,1	13,3	29	F5VE015005000000
SAC M 15 06	856	435	1470	596	1302	420	50 / 548	7,0	15,2	29	F5VE015006000000
SAC M 15 07	1035	528	1470	742	1302	565	50 / 691	8,2	18,0	29	F5VE015007500000
SAC M 15 09	1208	620	1470	887	1302	730	50 / 835	9,5	20,9	29	F5VE015009000000
SAC M 18 04	755	385	1764	399	1596	220	50 / 353	6,2	13,5	36	F5VE018004000000
SAC M 18 05	886	447	1764	498	1596	320	50 / 451	7,5	15,8	36	F5VE018005000000
SAC M 18 06	1035	523	1764	596	1596	420	50 / 548	8,5	18,2	36	F5VE018006000000
SAC M 18 07	1252	635	1764	742	1596	565	50 / 691	9,9	21,7	36	F5VE018007500000
SAC M 18 09	1462	745	1764	887	1596	730	50 / 835	11,3	25,2	36	F5VE018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



KEA

Poziome kolektory modelu Kea rozpościerają się na dwie strony tworząc rytmiczne sekwencje. Konstrukcja pozwala na zawieszenie wielu ręczników.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/4", dwa korki zaślepiające
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

KEA


widok z przodu

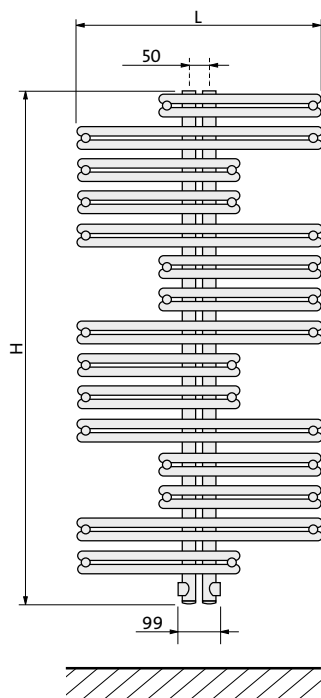


widok z boku

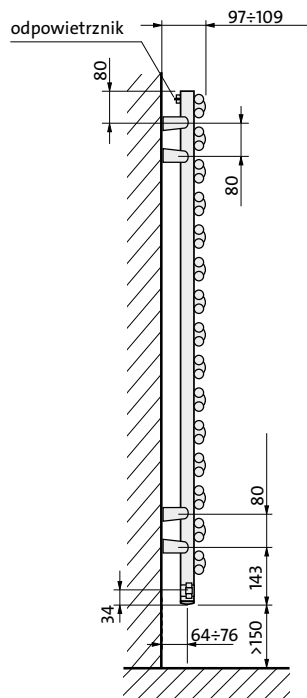

widok z góry




podłączenie



H = wysokość
L = szerokość

wymiary w mm

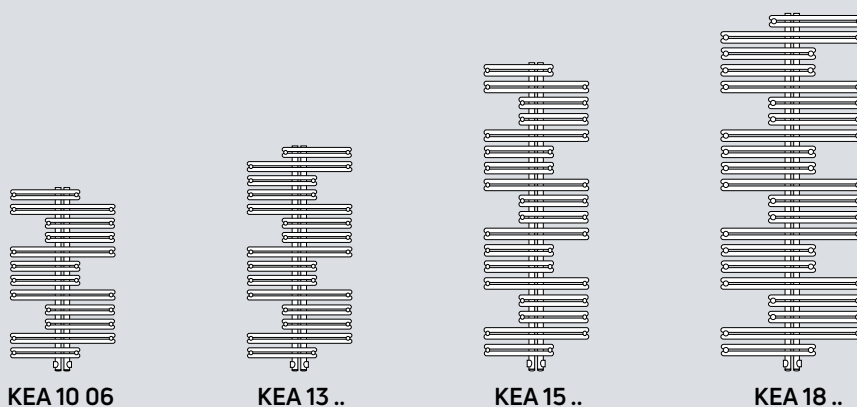

KEA 10 06

KEA 13 ..

KEA 15 ..

KEA 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lx [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
KEA 10 06	499	262	1022	600	75	4,4	10,6	2 x 12	F4IA010006000300
KEA 13 06	613	323	1262	600	75	5,3	13,3	2 x 15	F4IA013006000300
KEA 13 07	739	395	1262	750	100	5,7	15,7	2 x 15	F4IA013007500300
KEA 15 06	724	383	1502	600	75	6,1	16,0	2 x 18	F4IA015006000300
KEA 15 07	870	462	1502	750	100	6,7	18,7	2 x 18	F4IA015007500300
KEA 15 09	1030	549	1502	900	125	7,6	21,6	2 x 18	F4IA015009000300
KEA 18 07	1008	532	1742	750	100	7,7	21,7	2 x 21	F4IA018007500300
KEA 18 09	1194	634	1742	900	125	9,2	24,9	2 x 21	F4IA018009000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



RATEA


Prosta a jednocześnie nietypowa konstrukcja grzejnika Ratea powoduje, że model ten jest niezwykle funkcjonalny.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




RATEA


widok z przodu

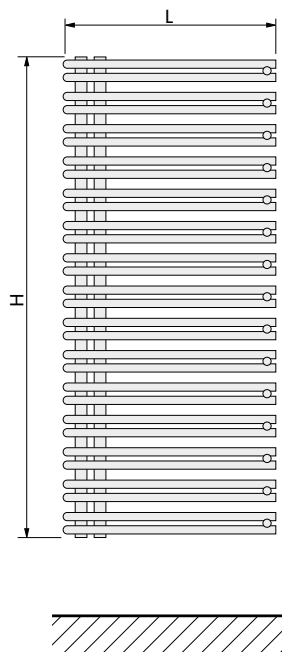


widok z boku

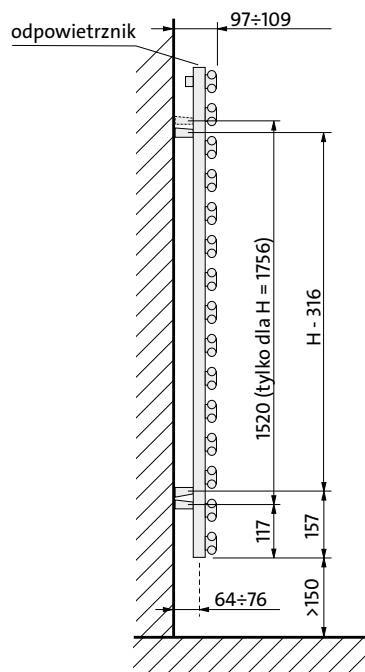

widok z góry



podłączenie




H = wysokość

L = szerokość


wymiary w mm



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
RAT 08 05	446	243	796	500	3,8	8,8	2 x 10	F4BA00800500D300
RAT 08 06	530	289	796	600	4,3	10,0	2 x 10	F4BA00800600D300
RAT 08 07	653	356	796	750	5,0	11,9	2 x 10	F4BA00800750D300
RAT 12 05	650	352	1196	500	5,9	12,9	2 x 15	F4BA01200500D300
RAT 12 06	773	418	1196	600	6,7	14,8	2 x 15	F4BA01200600D300
RAT 12 07	955	517	1196	750	8,0	17,6	2 x 15	F4BA01200750D300
RAT 18 05	897	476	1756	500	8,0	19,2	2 x 22	F4BA01800500D300
RAT 18 06	1081	573	1756	600	9,5	21,8	2 x 22	F4BA01800600D300
RAT 18 07	1357	720	1756	750	11,7	25,7	2 x 22	F4BA01800750D300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



MAURITIUS

Model Mauritius można zainstalować tam gdzie nie brakuje wolnego miejsca na ścianie by zawiesić grzejnik. Po zamontowaniu Mauritius tworzy ściankę działową aranżując wnętrze.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 3 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", dwa korki zaślepiające 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

MAURITIUS

widok z przodu

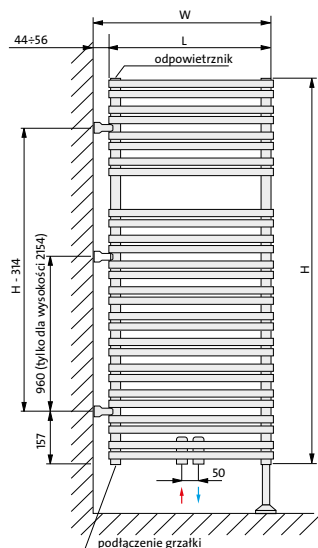


widok z boku

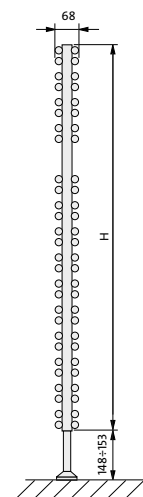

H = wysokość
L = szerokość
W = głębokość


wymiary w mm



MAU 12 ..




MAU 18 ..



MAU 22 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
MAU 12 05	885	464	1194	500	544-556	9,4	20,8	56	F44A012005000300
MAU 12 06	1061	560	1194	600	644-656	11,2	24,2	56	F44A012006000300
MAU 12 07	1326	708	1194	750	794-806	14,0	29,4	56	F44A012007500300
MAU 12 09	1590	858	1194	900	944-956	16,6	34,4	56	F44A012009000300
MAU 18 05	1222	638	1754	500	544-556	14,2	28,8	80	F44A018005000300
MAU 18 06	1466	771	1754	600	644-656	16,6	34,9	80	F44A018006000300
MAU 18 07	1831	975	1754	750	794-806	20,0	42,1	80	F44A018007500300
MAU 18 09	2196	1184	1754	900	944-956	23,4	49,5	80	F44A018009000300
MAU 22 05	1482	776	2154	500	544-556	17,3	37,1	100	F44A022005000300
MAU 22 06	1771	941	2154	600	644-656	20,4	34,3	100	F44A022006000300
MAU 22 07	2204	1199	2154	750	794-806	25,1	52,2	100	F44A022007500300
MAU 22 09	2635	1467	2154	900	944-956	29,5	61,6	100	F44A022009000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



JAVA

Poziome elementy grzewcze Javy mają niespotykany kształt elipsy. Umieszczenie ich pod kątem przypominającym uchyloną żaluzję stwarza wrażenie lekkości.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"

JAVA


widok z przodu

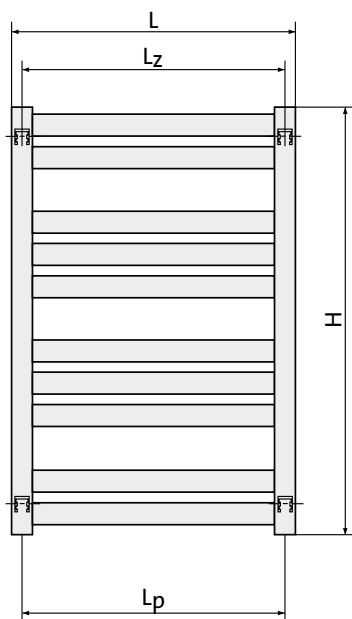

widok z boku

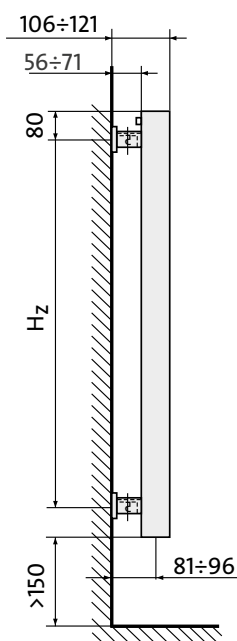


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

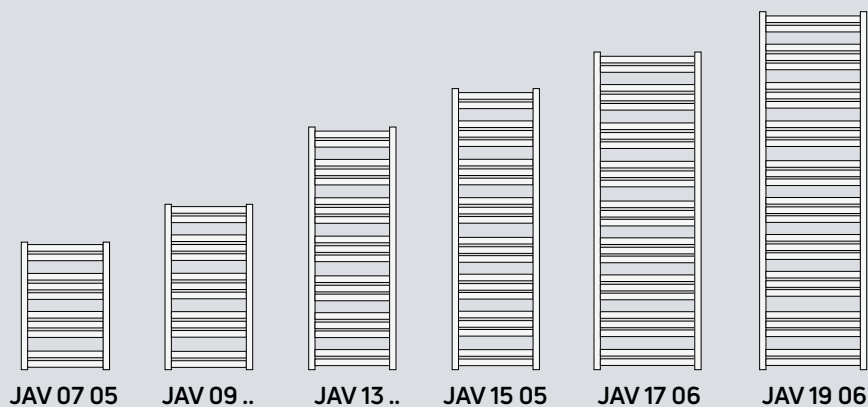

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
JAV 07 05	358	191	700	500	520	470	470	3,2	6,6	10	F4MA007005000320
JAV 09 04	393	208	912	400	750	370	370	3,7	7,3	13	F4MA009104000320
JAV 09 05	463	245	912	500	750	470	470	4,2	8,7	13	F4MA009105000320
JAV 13 04	568	302	1336	400	1170	370	370	5,4	10,8	19	F4MA013304000320
JAV 13 05	668	356	1336	500	1170	470	470	6,1	12,3	19	F4MA013305000320
JAV 15 05	780	414	1548	500	1320	470	470	7,0	14,3	22	F4MA015405000320
JAV 17 06	1015	541	1760	600	1600	570	570	8,9	18,9	25	F4MA017606000320
JAV 19 06	1137	603	1972	600	1790	570	570	10,0	20,9	28	F4MA019706000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



MUNA


Płaskie elementy grzewcze nadają Munie surowy wygląd, który doskonale pasuje do minimalistycznego wnętrza, gdzie atrakcyjny detal ma szczególne znaczenie.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 4 bary
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




MUNA


widok z przodu

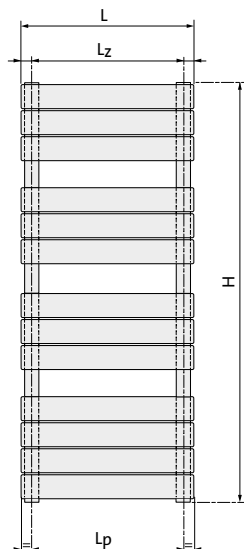

widok z boku

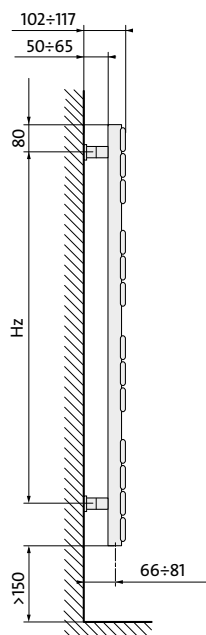


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

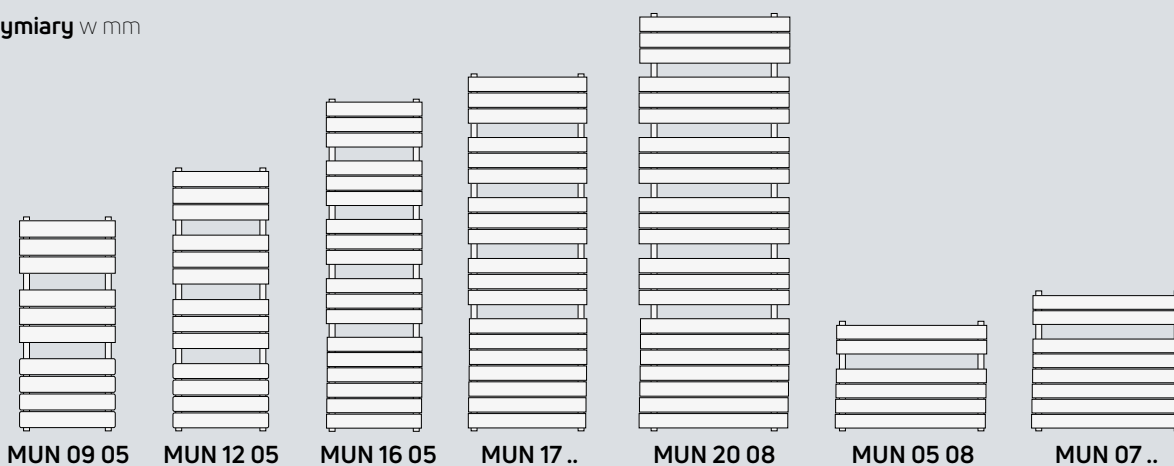

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
MUN 09 05	470	254	905	500	620	438	447	4,8	10,8	10	F8GA009005000320
MUN 12 05	602	320	1205	500	990	438	447	6,3	14,1	13	F8GA012005000320
MUN 16 05	815	435	1650	500	1460	438	447	8,6	19,4	18	F8GA016505000320
MUN 17 06	987	526	1730	600	1460	538	547	10,3	23,1	19	F8GA017306000320
MUN 17 08	1311	696	1730	800	1460	738	747	12,3	29,1	19	F8GA017308000320
MUN 20 08	1464	787	2030	800	1790	738	747	14,3	33,9	22	F8GA020308000320
MUN 05 08	400	218	530	800	330	738	747	3,8	9,6	6	F8FA005308000320
MUN 07 10	653	356	680	1000	520	938	947	6,0	16,5	8	F8FA006810000320
MUN 07 12	784	427	680	1200	520	1138	1147	7,2	21,5	8	F8FA006812000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



FLORES CH

Grzejnik o minimalistycznej formie. Urzekający prostotą kształtu i precyzją wykonania. Wykończenie wysokiej jakości chromem umożliwia aranżacje grzejnika Flores CH zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych łazienkach.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynniki grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : galwaniczne pokrycie warstwą chromu




- Wyposażenie podstawowe : chromowane zawieszenie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły

FLORES CH


widok z przodu

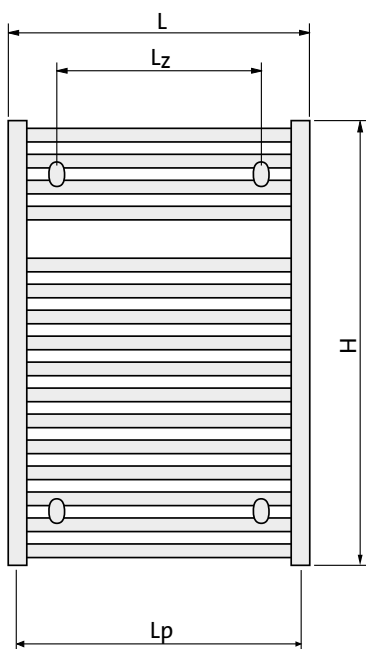

widok z boku

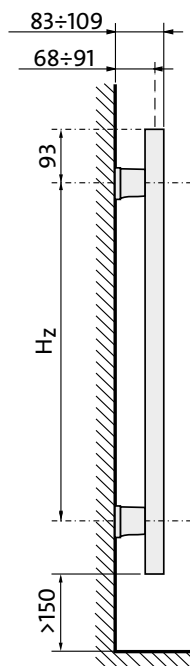


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

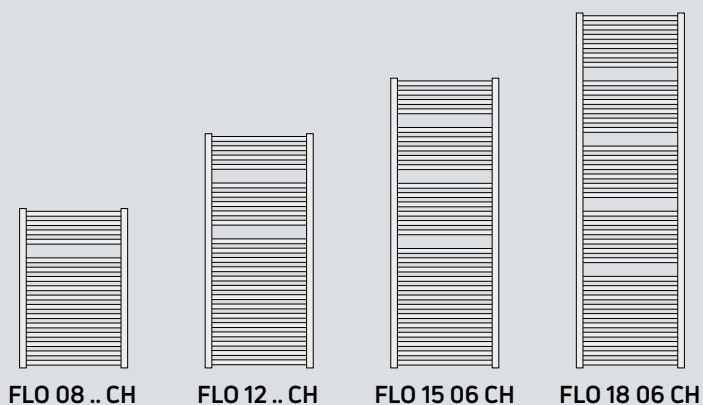

FLO 08 .. CH

FLO 12 .. CH

FLO 15 06 CH

FLO 18 06 CH

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
FLO 08 05 CH	258	134	770	500	584	350	455	3,54	7,0	16	F35A00800500030SCHRO
FLO 12 05 CH	354	186	1150	500	964	350	455	5,20	10,1	23	F35A01200500030SCHRO
FLO 08 06 CH	296	156	770	600	584	450	555	4,04	7,7	16	F35A00800600030SCHRO
FLO 12 06 CH	423	221	1150	600	964	450	555	5,92	11,3	23	F35A01200600030SCHRO
FLO 15 06 CH	508	268	1430	600	1244	450	555	7,30	14,0	28	F35A01500600030SCHRO
FLO 18 06 CH	635	337	1755	600	1569	450	555	8,84	16,9	34	F35A01800600030SCHRO

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



FLORES C CH

Subtelna krzywizna kolektorów poziomych czyni model Flores C CH niezwykle praktycznym w codziennym użytkowaniu. Uniwersalizmu dodaje warstwa chromu, który zawsze jest ponadczasowy.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynniki grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : galwaniczne pokrycie warstwą chromu




- Wyposażenie podstawowe : chromowane zawieszenie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak wygięty

FLORES C CH


widok z przodu

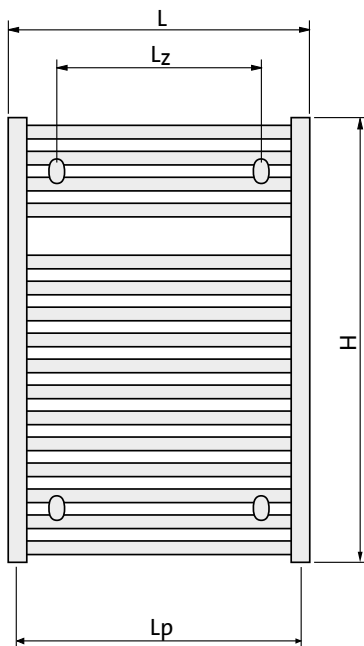

widok z boku

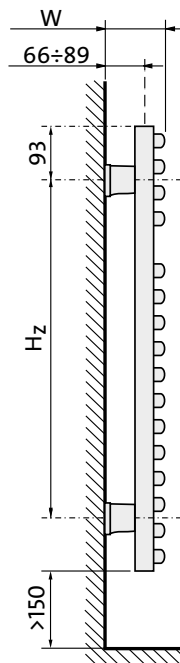


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przytęczy
W = głębokość

wymiary w mm

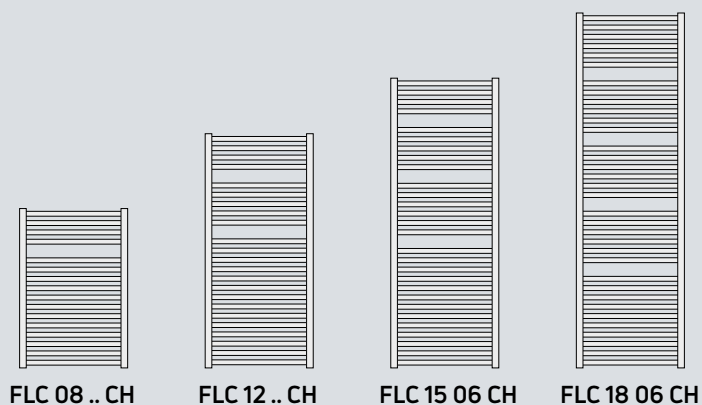

FLC 08 .. CH


FLC 12 .. CH

FLC 15 06 CH

FLC 18 06 CH

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	zawieszki			pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
						Hz [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]				
FLC 08 05 CH	258	134	770	500	100-123	584	300	455	3,54	7,0	16	F33A00800500030SCHRO
FLC 12 05 CH	354	186	1150	500	100-123	964	300	455	5,20	10,1	23	F33A01200500030SCHRO
FLC 08 06 CH	296	156	770	600	109-132	584	400	555	4,04	7,7	16	F33A00800600030SCHRO
FLC 12 06 CH	423	221	1150	600	109-132	964	400	555	5,92	11,3	23	F33A01200600030SCHRO
FLC 15 06 CH	508	268	1430	600	109-132	1264	400	555	7,30	14,0	28	F33A01500600030SCHRO
FLC 18 06 CH	635	337	1755	600	109-132	1569	400	555	8,84	16,9	34	F33A01800600030SCHRO

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



ELATO

Płaskie elementy grzewcze usytuowane asymetrycznie względem kolektorów pionowych dodają ekstrawagancji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 4 bary
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie



- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V


Uwaga!

- Zasilanie i powrót podłączane ZAWSZE od dołu (można zamieniać miejscami).
- Grzejnik jest odwracalny góra/dół co pozwala na uzyskanie wersji zarówno lewo jak i prawostronnych.

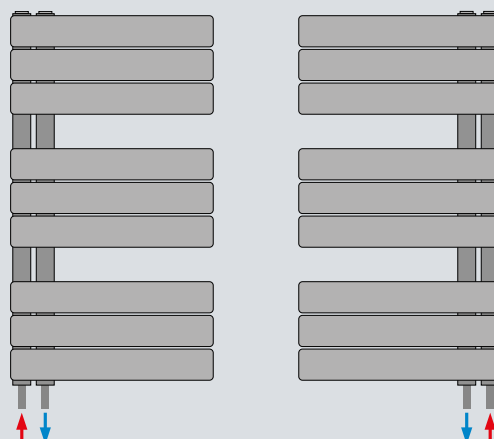


ELATO


widok z przodu

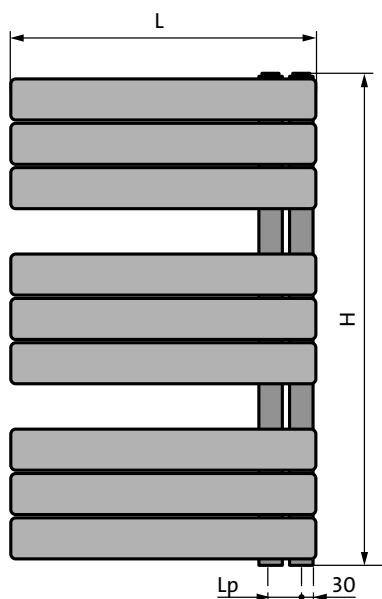

widok z boku

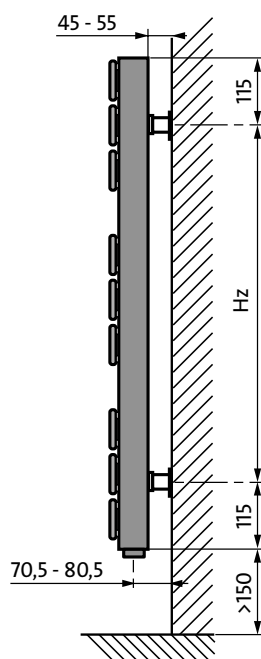

widok z góry

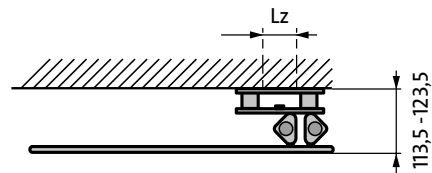

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

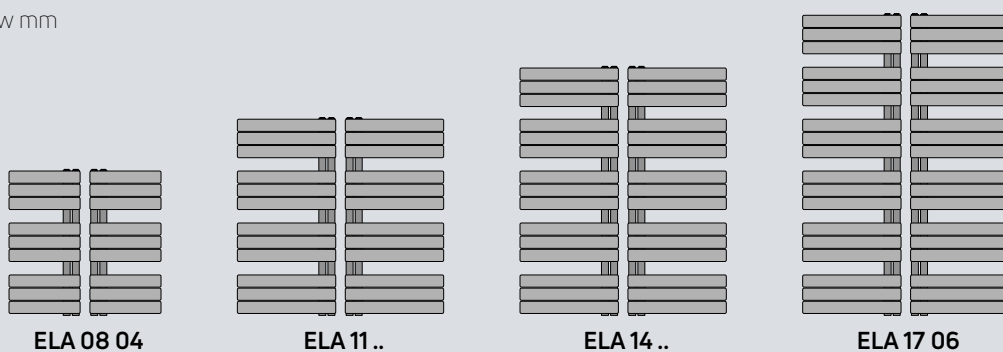

ELA 08 04

ELA 11 ..

ELA 14 ..

ELA 17 06

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszka		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
ELA 08 04	406	219	830	450	600	50	50	4,2	9,7	9	F8MA008304500D40
ELA 11 04	528	279	1130	450	900	50	50	5,7	13,1	12	F8MA011304500D40
ELA 11 06	706	371	1130	600	900	50	50	6,7	16,1	12	F8MA011306000D40
ELA 14 04	668	347	1430	450	1200	50	50	7,2	16,4	15	F8MA014304500D40
ELA 14 06	855	446	1430	600	1200	50	50	8,5	20,2	15	F8MA014306000D40
ELA 17 06	1008	523	1730	600	1500	50	50	10,2	24,3	18	F8MA017306000D40

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



APOLIMA

Oryginalny kształt łukowo wygiętych kolektorów poziomych wprowadza do każdego wnętrza element równowagi i harmonii.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 4 bary
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie



- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/8"


Uwaga!

- Zasilanie i powrót podłączane ZAWSZE od dołu (można zamieniać miejscami).

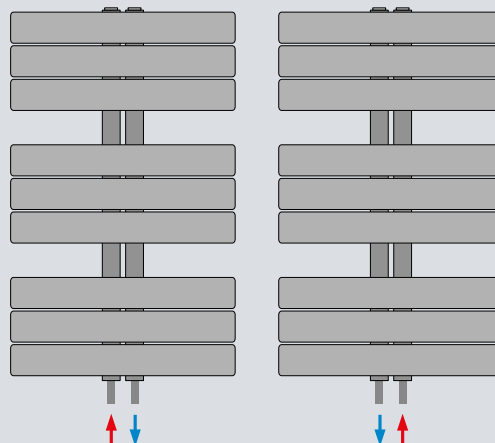


APOLIMA


widok z przodu

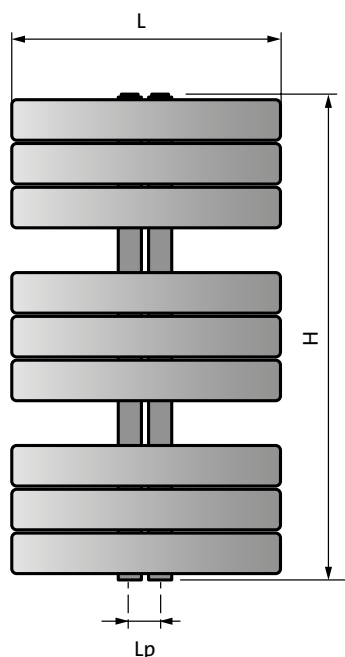

widok z boku

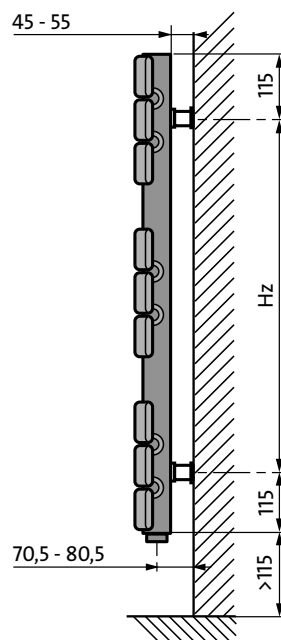

widok z góry

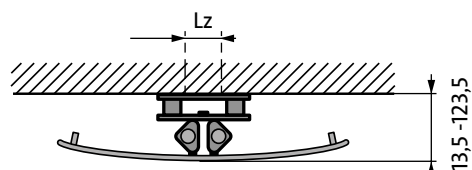

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

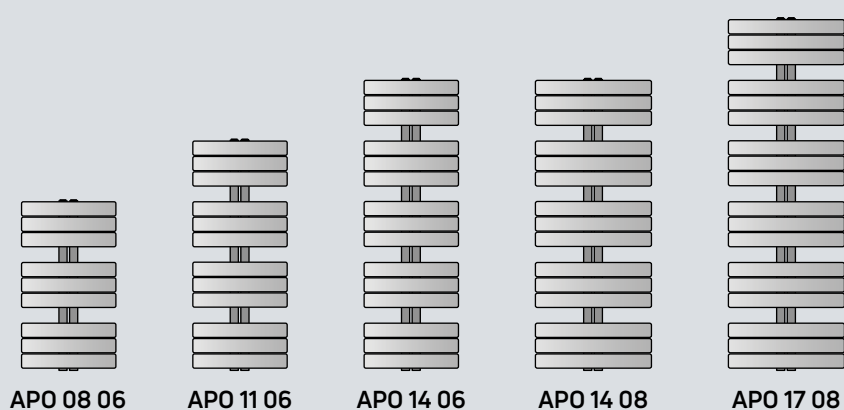

APO 08 06

APO 11 06

APO 14 06

APO 14 08

APO 17 08

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszka		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
APO 08 06	558	293	830	650	600	50	50	5,3	12,8	9	F8JA008306500320
APO 11 06	732	383	1130	650	900	50	50	7,1	17,1	12	F8JA011306500320
APO 14 06	909	474	1430	650	1200	50	50	8,9	21,5	15	F8JA014306500320
APO 14 08	1086	567	1430	800	1200	50	50	10,2	25,3	15	F8JA014308000320
APO 17 08	1300	675	1730	800	1500	50	50	12,2	29,4	18	F8JA017308000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



APIA

Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietznik 1/2",
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

APIA


widok z przodu

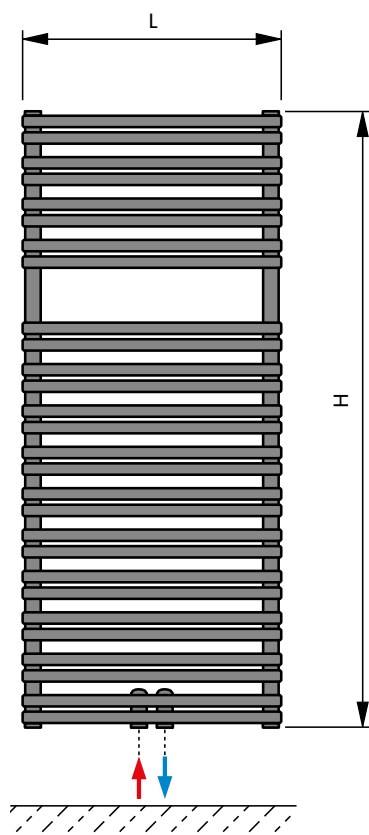


widok z boku

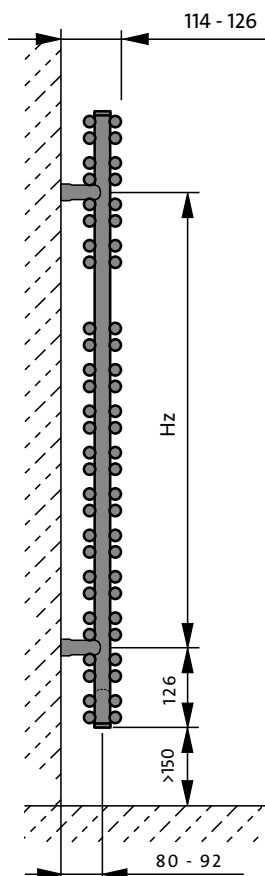

widok z góry




podłączenie



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

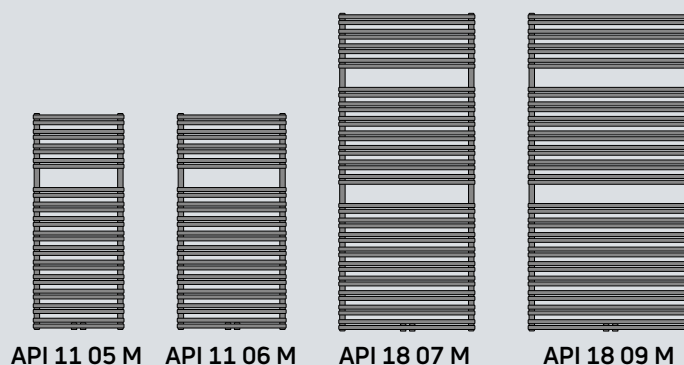

API 11 05 M

API 11 06 M

API 18 07 M

API 18 09 M

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszania			pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]				
API 11 05 M	819	427	1134	500	882	460	460	7,9	18,2	48	F3VE011005000000
API 11 06 M	983	517	1134	600	882	560	560	9,3	20,7	48	F3VE011006000000
API 11 07 M	1230	655	1134	750	882	710	710	11,2	24,3	48	F3VE011007500000
API 11 09 M	1477	797	1134	900	882	860	860	13,1	28,0	48	F3VE011009000000
API 18 05 M	1221	619	1764	500	1512	460	460	13,1	27,7	72	F3VE018005000000
API 18 06 M	1466	753	1764	600	1512	560	560	14,9	31,9	72	F3VE018006000000
API 18 07 M	1834	958	1764	750	1512	710	710	17,3	38,0	72	F3VE018007500000
API 18 09 M	2203	1172	1764	900	1512	860	860	19,8	44,1	72	F3VE018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



LEROS

Grzejnik łazienkowy Leros zwraca uwagę nowoczesną linią tradycyjnego produktu. Odważny design inspirowany prostą formą, podkreślając wyjątkowość najnowszego modelu kolekcji Purmo. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje solidnego wyglądu, a większe przestrzenie między nimi umożliwiają komfortowe suszenie ręczników na grzejniku.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego




- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietznik 1/2",

LEROS


widok z przodu

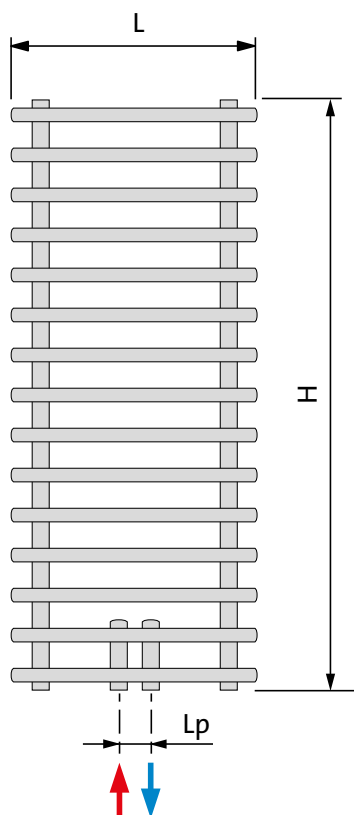

widok z boku

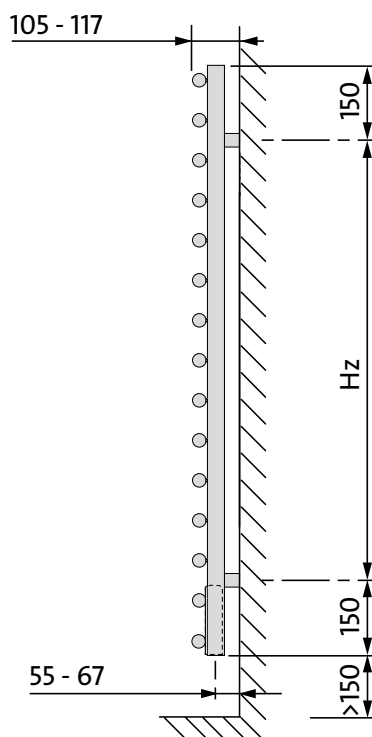


widok z góry

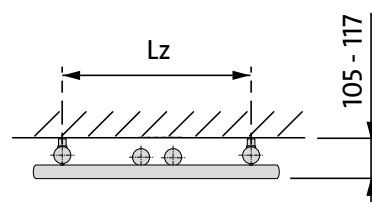

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



LER 12 06 M

LER 18 06 M

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
LER 12 06 M	607	325	1224	600	924	500	50	5,85	11,55	15	F5YA012006000300
LER 18 06 M	870	464	1812	600	1512	500	50	8,25	16,45	22	F5YA018006000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.



EVIA

Grzejnik łazienkowy łączący elegancki design z ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi. Cechą szczególną tego rozwiązania jest to, że część elementów drabinkowych można odchylać dla łatwiejszego nakładania ręczników i innych akcesoriów łazienkowych. Uchylne kolektory standardowo są wykonywane w kolorze grzejnika. Opcjonalnie można wybierać także spośród kilku gotowych zestawów barw gdzie kolor ruchomych elementów jest inny niż pozostała część grzejnika.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 4 bary
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego




- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, wychylne kolektory poziome jako wieszaki, korek i odpowietrznik 1/2".

EVIA


widok z przodu

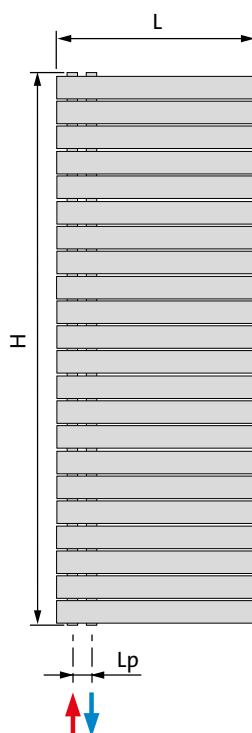

widok z boku

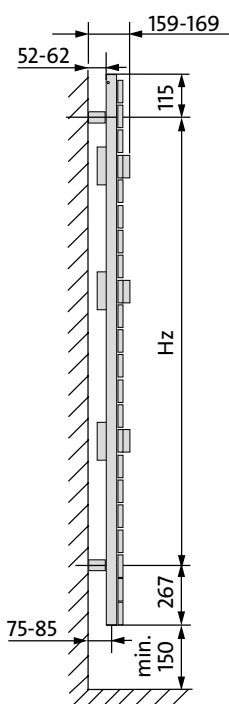

widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
H_z = pionowy rozstaw zawieszek
L_z = poziomy rozstaw zawieszek
L_p = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



EVI 14 06



EVI 17 06

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszania		L _p [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia (wersja lewostronna)
					H _z [mm]	L _z [mm]					
EVI 14 06	758	398	1357	600	975	100	50	8,45	27,8	18	F96A0135060G0340
EVI 17 06	896	471	1657	600	1275	100	50	10,02	36,6	22	F96A0165060G0340

(wersja prawostronna)


EVI 14 06	758	398	1357	600	975	100	50	8,45	27,8	18	F96A0135060D0340
EVI 17 06	896	471	1657	600	1275	100	50	10,02	36,6	22	F96A0165060D0340

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Kody zamówieniowe dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejnik Evia dostępny jest w następujących konfiguracjach kolorystycznych kolor grzejnika (nr z palety kolorów Purmo - patrz strona 52) kolor ramion ruchomych (nr z palety kolorów Purmo - patrz strona 52):

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Anodic Bronze (S0146) Creme White (S0145) | 5. Metal Black (S0104) Metal Alu (S0201) | 9. Light Grey (S0143) Brown Grey (S0144) |
| 2. Creme White (S0145) Anodic Bronze (S0146) | 6. Metal Alu (S0201) Metal Black (S0104) | 10. Brown Grey (S0144) Light Grey (S0143) |
| 3. Anodic Brown (S0147) Anodic Bronze (S0146) | 7. White Textured (S0142) Black Textured (S0141) | |
| 4. Anodic Bronze (S0146) Anodic Brown (S0147) | 8. Black Textured (S0141) White Textured (S0142) | |

Dopłata dla nich wynosi +20% do ceny grzejnika w kolorze śnieżnobiałym RAL9016 o tych samych wymiarach. Zawieszania do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika.



BANGA

Grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C




- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający.

BANGA


widok z przodu

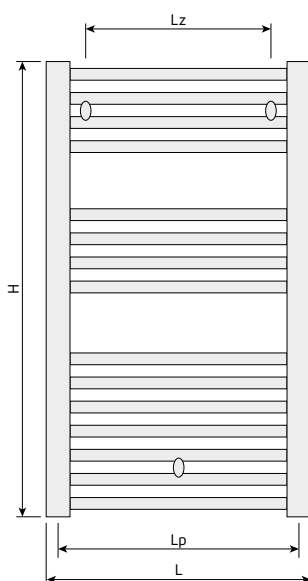

widok z boku

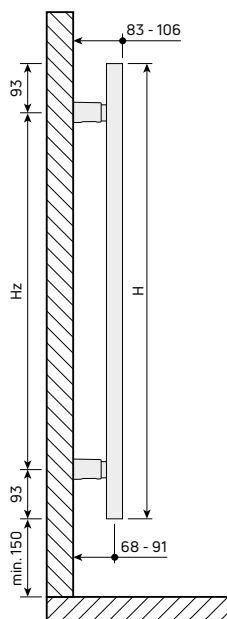


widok z góry

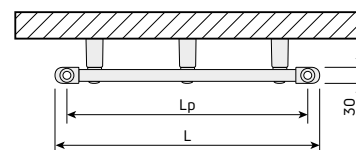

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

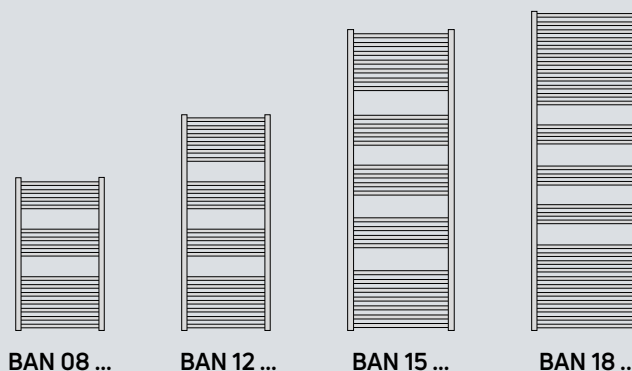

BAN 08 ...


BAN 12 ...

BAN 15 ...

BAN 18 ...

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszki		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
BAN 08 04	310	166	862	400	676	250	355	3,35	4,36	15	F5TA008004000300
BAN 08 05	370	198	862	500	676	350	455	3,78	5,05	15	F5TA008005000300
BAN 08 06	427	228	862	600	676	450	555	4,21	5,73	15	F5TA008006000300
BAN 08 07	509	271	862	750	676	600	705	4,85	6,77	15	F5TA008007500300
BAN 12 04	429	229	1222	400	1036	250	355	4,66	6,07	21	F5TA012004000300
BAN 12 05	511	273	1222	500	1036	350	455	5,28	7,06	21	F5TA012005000300
BAN 12 06	590	315	1222	600	1036	450	555	5,89	8,05	21	F5TA012006000300
BAN 12 07	703	376	1222	750	1036	600	705	6,82	9,54	21	F5TA012007500300
BAN 15 04	540	287	1537	400	1351	250	355	5,80	7,56	26	F5TA015004000300
BAN 15 05	644	343	1537	500	1351	350	455	6,59	8,82	26	F5TA015005000300
BAN 15 06	744	397	1537	600	1351	450	555	7,37	10,08	26	F5TA015006000300
BAN 15 07	887	475	1537	750	1351	600	705	8,55	11,97	26	F5TA015007500300
BAN 18 04	644	343	1807	400	1621	250	355	6,95	9,14	32	F5TA018004000300
BAN 18 05	768	409	1807	500	1621	350	455	7,95	10,68	32	F5TA018005000300
BAN 18 06	886	473	1807	600	1621	450	555	8,95	12,22	32	F5TA018006000300
BAN 18 07	1056	564	1807	750	1621	600	705	10,45	14,54	32	F5TA018007500300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



BANGA C

Banga C to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Jego poziome kolektory wygięte są w delikatny łuk. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C




- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający.

BANGA C


widok z przodu

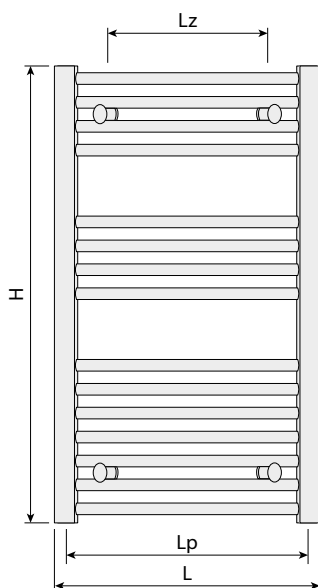

widok z boku

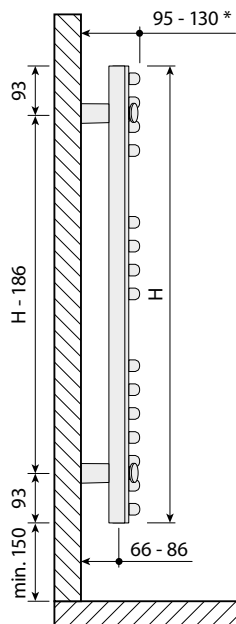

widok z góry

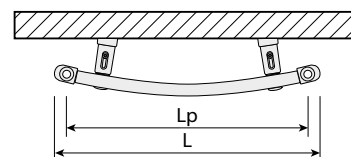

H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

* - wymiar zależny od szerokości grzejnika (L)

wymiary w mm



BAN C 08 ...



BAN C 12 ...




BAN C 15 ...



BAN C 18 ...

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
BAN C 08 04	310	166	862	400	676	200	355	3,35	4,36	15	F5UA008004000300
BAN C 08 05	370	198	862	500	676	300	455	3,78	5,05	15	F5UA008005000300
BAN C 08 06	427	228	862	600	676	400	555	4,21	5,73	15	F5UA008006000300
BAN C 08 07	509	271	862	750	676	550	705	4,85	6,77	15	F5UA008007500300
BAN C 12 04	429	229	1222	400	1036	200	355	4,66	6,07	21	F5UA012004000300
BAN C 12 05	511	273	1222	500	1036	300	455	5,28	7,06	21	F5UA012005000300
BAN C 12 06	590	315	1222	600	1036	400	555	5,89	8,05	21	F5UA012006000300
BAN C 12 07	703	376	1222	750	1036	550	705	6,82	9,54	21	F5UA012007500300
BAN C 15 04	540	287	1537	400	1351	200	355	5,80	7,56	26	F5UA015004000300
BAN C 15 05	644	343	1537	500	1351	300	455	6,59	8,82	26	F5UA015005000300
BAN C 15 06	744	397	1537	600	1351	400	555	7,37	10,08	26	F5UA015006000300
BAN C 15 07	887	475	1537	750	1351	550	705	8,55	11,97	26	F5UA015007500300
BAN C 18 04	644	343	1807	400	1621	200	355	6,95	9,14	32	F5UA018004000300
BAN C 18 05	768	409	1807	500	1621	300	455	7,95	10,68	32	F5UA018005000300
BAN C 18 06	886	473	1807	600	1621	400	555	8,95	12,22	32	F5UA018006000300
BAN C 18 07	1056	564	1807	750	1621	550	705	10,45	14,54	32	F5UA018007500300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



BANGA M

Banga M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 6 otworów z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C




- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający.

BANGA M


widok z przodu

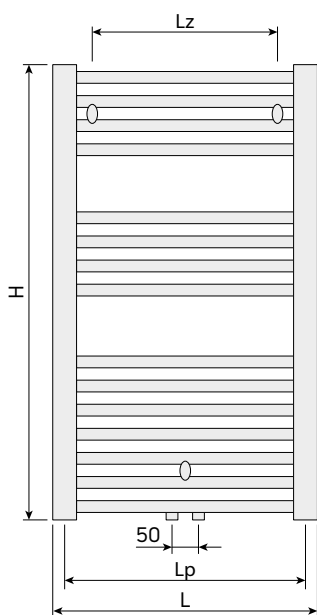

widok z boku

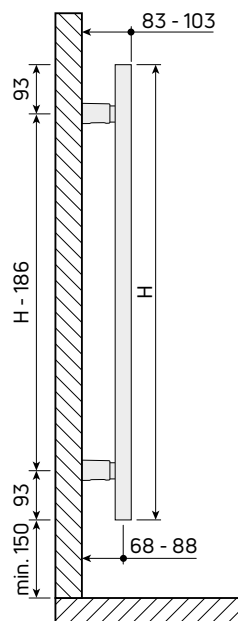

widok z góry

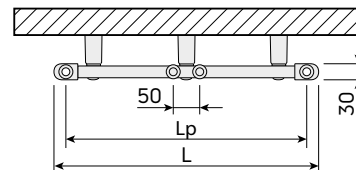

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiar w mm



BAN M 08 ...


BAN M 12 ...

BAN M 15 ...

BAN M 18 ...

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszki		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
BAN M 08 04	310	166	862	400	676	250	355	3,35	4,36	15	F5TE008004000300
BAN M 08 05	370	198	862	500	676	350	455	3,78	5,05	15	F5TE008005000300
BAN M 08 06	427	228	862	600	676	450	555	4,21	5,73	15	F5TE008006000300
BAN M 08 07	509	271	862	750	676	600	705	4,85	6,77	15	F5TE008007500300
BAN M 12 04	429	229	1222	400	1036	250	355	4,66	6,07	21	F5TE012004000300
BAN M 12 05	511	273	1222	500	1036	350	455	5,28	7,06	21	F5TE012005000300
BAN M 12 06	590	315	1222	600	1036	450	555	5,89	8,05	21	F5TE012006000300
BAN M 12 07	703	376	1222	750	1036	600	705	6,82	9,54	21	F5TE012007500300
BAN M 15 04	540	287	1537	400	1351	250	355	5,80	7,56	26	F5TE015004000300
BAN M 15 05	644	343	1537	500	1351	350	455	6,59	8,82	26	F5TE015005000300
BAN M 15 06	744	397	1537	600	1351	450	555	7,37	10,08	26	F5TE015006000300
BAN M 15 07	887	475	1537	750	1351	600	705	8,55	11,97	26	F5TE015007500300
BAN M 18 04	644	343	1807	400	1621	250	355	6,95	9,14	32	F5TE018004000300
BAN M 18 05	768	409	1807	500	1621	350	455	7,95	10,68	32	F5TE018005000300
BAN M 18 06	886	473	1807	600	1621	450	555	8,95	12,22	32	F5TE018006000300
BAN M 18 07	1056	564	1807	750	1621	600	705	10,45	14,54	32	F5TE018007500300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



BANGA C M

Banga C M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Jego poziome kolektory wygięte są w delikatny łuk. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynniki grzewczy : woda
- Podłączenie : 6 otworów z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C




- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający.

BANGA C M


widok z przodu

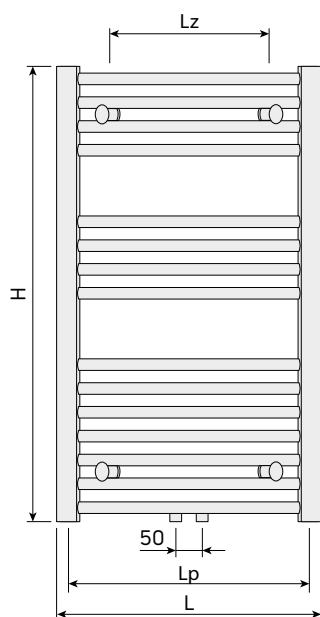

widok z boku

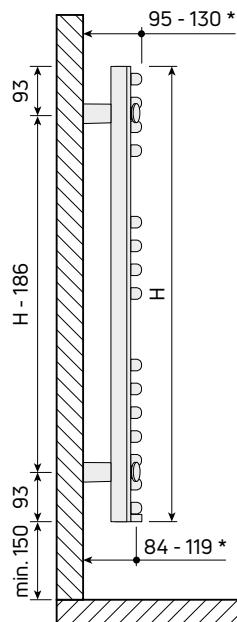

widok z góry

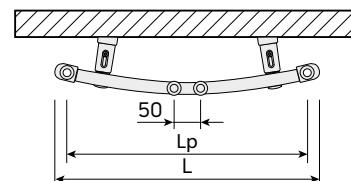

H = wysokość

L = szerokość


Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

* - wymiar zależny od szerokości grzejnika (L)

wymiały w mm

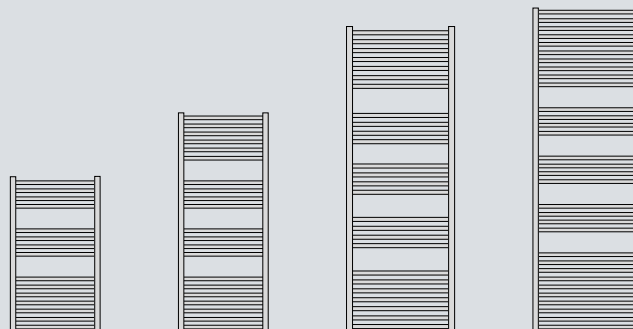

BAN C M 08 ...

BAN C M 12 ...

BAN C M 15 ...

BAN C M 18 ...

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
BAN C M 08 04	310	166	862	400	676	200	50 / 355	3,35	4,36	15	F5UE008004000300
BAN C M 08 05	370	198	862	500	676	300	50 / 455	3,78	5,05	15	F5UE008005000300
BAN C M 08 06	427	228	862	600	676	400	50 / 555	4,21	5,73	15	F5UE008006000300
BAN C M 08 07	509	271	862	750	676	550	50 / 705	4,85	6,77	15	F5UE008007500300
BAN C M 12 04	429	229	1222	400	1036	200	50 / 355	4,66	6,07	21	F5UE012004000300
BAN C M 12 05	511	273	1222	500	1036	300	50 / 455	5,28	7,06	21	F5UE012005000300
BAN C M 12 06	590	315	1222	600	1036	400	50 / 555	5,89	8,05	21	F5UE012006000300
BAN C M 12 07	703	376	1222	750	1036	550	50 / 705	6,82	9,54	21	F5UE012007500300
BAN C M 15 04	540	287	1537	400	1351	200	50 / 355	5,8	7,56	26	F5UE015004000300
BAN C M 15 05	644	343	1537	500	1351	300	50 / 455	6,59	8,82	26	F5UE015005000300
BAN C M 15 06	744	397	1537	600	1351	400	50 / 555	7,37	10,08	26	F5UE015006000300
BAN C M 15 07	887	475	1537	750	1351	550	50 / 705	8,55	11,97	26	F5UE015007500300
BAN C M 18 04	644	343	1807	400	1621	200	50 / 355	6,95	9,14	32	F5UE018004000300
BAN C M 18 05	768	409	1807	500	1621	300	50 / 455	7,95	10,68	32	F5UE018005000300
BAN C M 18 06	886	473	1807	600	1621	400	50 / 555	8,95	12,22	32	F5UE018006000300
BAN C M 18 07	1056	564	1807	750	1621	550	50 / 705	10,45	14,54	32	F5UE018007500300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Współczynniki korekcyjne

temperatura czynnika grzejnego [°C]		wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C							
		temperatura powietrza t_i w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika $n = 1,3$

przykład:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 75/65/20°C.

Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

Niektóre modele grzejników łazienkowych (Kea, Ratea, Mauritius, Flores, Flores C M, Elato, Apolima, Apia, Leros, Evia, Banga M oraz Banga C M), które posiadają podłączenia dolne z rozstawem 50mm, można podłączyć z wykorzystaniem zespolonych termostatycznych zaworów podłączeniowych.


	opis		kolory	kod zamówienia
	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)		-	AZ1XCTRCIRREMONO
	Grzałka elektryczna FCIR	400 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0400N0
		600 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0600N0
		800 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0800N0
		400 W	chrom	AZ1XETFCIR0400NSCHRO
		600 W	chrom	AZ1XETFCIR0600NSCHRO
		800 W	chrom	AZ1XETFCIR0800NSCHRO
		400 W	głęboka czern mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0400NS0029
		600 W	głęboka czern mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0600NS0029
		800 W	głęboka czern mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0800NS0029
		400 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0400NS0022
		600 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0600NS0022
		800 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0800NS0022
	Grzałka elektryczna PTC	300 W	-	AZ13EH0048002330
		400 W	-	AZ13EH0048002430
		600 W	-	AZ13EH0048002630
	Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC		chrom	AZ13EH0048000030
	Zawór podłączeniowy kątowy z osłoną dekoracyjną i głowicą		biały - RAL 9016	AZ13TP0048008330
			chrom	AZ13TP004800853SCHRO
			stal nierdzewna matowa	AZ13TP004800873S0112
	Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną i głowicą		biały - RAL 9016	AZ13TP0048008430
			chrom	AZ13TP004800863SCHRO
			stal nierdzewna matowa	AZ13TP004800883S0112
	Zawór podłączeniowy kątowy VHX-D/RAX z głowicą		biały - RAL 9016	AZ1TP00VV00010A0
			chrom	AZ1TP00VV00010ASCHRO

Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

Niektóre modele grzejników łazienkowych (Kea, Ratea, Mauritius, Flores, Flores C M, Elato, Apolima, Apia, Leros, Evia, Banga M oraz Banga C M), które posiadają podłączenia dolne z rozstawem 50mm, można podłączyć z wykorzystaniem zespolonych termostatycznych zaworów podłączeniowych.

	opis	kolory	kod zamówienia
	Zawór podłączeniowy kątowy z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037005N0
		chrom	AZ1XTPS9037005NSCHRO
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037005NS0022
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005NS0029
	Zawór podłączeniowy prosty z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037004N0
		chrom	AZ1XTPS9037004NSCHRO
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037004NS0022
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004NS0029
	Adapter do podłączenia grzałki elektrycznej PTC (dla zaworów VHX-D/RAX) - GW 1/2 "	chrom	AZ1EH000P100100SCHRO

Akcesoria

	opis	wymiary, kolory	kod zamówienia
	wieszak prosty biały: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	370 mm	AZ16BTBARR40BL00
		470 mm	AZ16BTBARR50BL00
	chromowany: Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	370 mm	AZ16BTBARR40BLOSCHRO
		470 mm	AZ16BTBARR50CHOSCHRO
	Muna, Elato	biały	AZ16BTBARR40BL00
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BTBARR40CHOSCHRO
	wieszak wygięty biały: Santorini C, Santorini C M	370 mm	AZ16BTBARR40CB00
		470 mm	AZ16BTBARR50CB00
	chromowany: Flores C CH	370 mm	AZ16BTBARR40CHOSCHRO
		470 mm	AZ16BTBARR50CCOSCHRO
	półka biała: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	470 mm	AZ16BTGRILLBL000
	chromowana: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	470 mm	AZ16BTGRILLBL00SCHRO
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATRBLO000
	Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH, Flores C CH	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak okrągły Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATRBLO000
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2 Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATVRBL000
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BHPATVRCH00SCHRO

Paleta kolorów Purmo Group

KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016
Traffic white

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE (z wyjątkiem grzejnika Banga, który dostępny jest tylko w kolorze RAL 9016)

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 20%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

kolorы spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 50%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Maive Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 MetalAlu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA!! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

System jakości

Grzejniki Purmo produkowane są z najlepszych materiałów z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Potwierdzeniem wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 9001 i ISO 14001 są certyfikaty przyznane przez British Standards Institution.



Purmo Group Poland Sp. z o.o.

Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym producentem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości produkty i poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukcesów naszej firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych warunkach klimatycznych północnej Skandynawii. Działając przez ponad 50 lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europejskich, jak również w krajach innych kontynentów.

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przedsiębiorstw jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwestycji.

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzięcza polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i instalatorów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klienta, który zawsze może liczyć na naszą pomoc.

[illegible]

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 491
tel. (22) 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmogroup.com

